
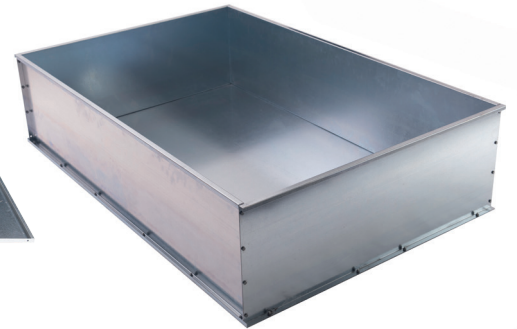
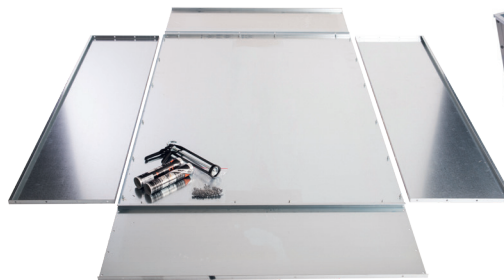


Flatpakket oljekar

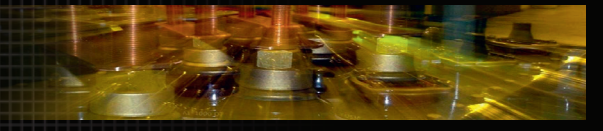


Flatpakket oljekar

Norsk Transformator leverer nå flatpakket oljekar som et alternativ til dagens oljekar. Disse karene er utviklet for enklere transport og montering i trange traforom. Karene er galvanisert, varmfor-sinket, og produseres i tre størrelser. Transport-pakken inneholder alle deler som trengs til montasje, inklusiv tetningsmasse og sprøyte. Montøren trenger kun en skiftenøkkel / fastnøkkel til montasjen. Enkel og rask montasje.

Karet leveres i treramme, som tåler utfordrende håndtering under transport. To strammeband holder rammen sammen, og når disse klippes av, er pallen åpnet.

Det er mulig å trille trafo inn på bunnstykke fra 2 sider. Kort og lang. De to andre sidene har fals. Karet har faste skruer i bunn, noe som forenkler montasjen vesentlig.



Flatpakket oljekar

| TYPE | Elnummer | Trafostørrelse | L x B x H(mm) |
|---------------------|----------|--------------------|---------------|
| Oljekar type LITE | 2901717 | t.o.m. 630kVA | 1640x1090x400 |
| Oljekar type MEDIUM | 2901721 | 800 – 1000kVA | 1880x1200x500 |
| Oljekar type STOR | 2901725 | 1000kVA* – 1600kVA | 2260x1400x500 |
| Oljekar type XL | 2901830 | 1600kVA – 3000kVA | 1690x2590x500 |

Når oljekar benyttes sammen med trafostativ og slukkerist, skal oljekar ha minimum 20 cm utstikk i forhold til trafoens ytre mål, for alle fire sider. Oljekar velges da ut i fra trafoens ytre mål.

* 1000 kVa med silikonolje/esterolje krever oljekar type stor

Oljekarene er lagervare.



Norsk
Transformator
www.nortrafo.no